


PH PARETE

L'apparecchio è stato progettato secondo il principio dei tre schermi riflettenti che dirigono la maggior parte della luce verso il basso. Gli schermi hanno un interno verniciato bianco per garantire una distribuzione della luce diffusa e confortevole.




Poul Henningsen

Poul Henningsen è nato a Copenaghen ed è figlio della famosa attrice danese Agnes Henningsen. Formatosi alla Technical School di Frederiksberg in Danimarca dal 1911 al 1914, e in seguito al Technical College di Copenhagen dal 1914 al 1917, ha iniziato la pratica della tradizionale architettura funzionale, ma negli anni i suoi interessi professionali si sono orientati principalmente sull'illuminazione, il settore che gli ha dato maggiore notorietà.

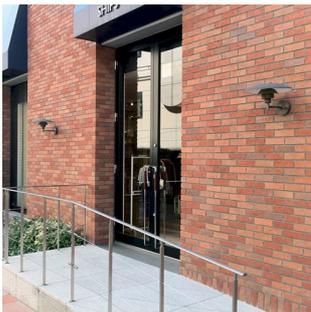

Osaka Abeno District Town Development

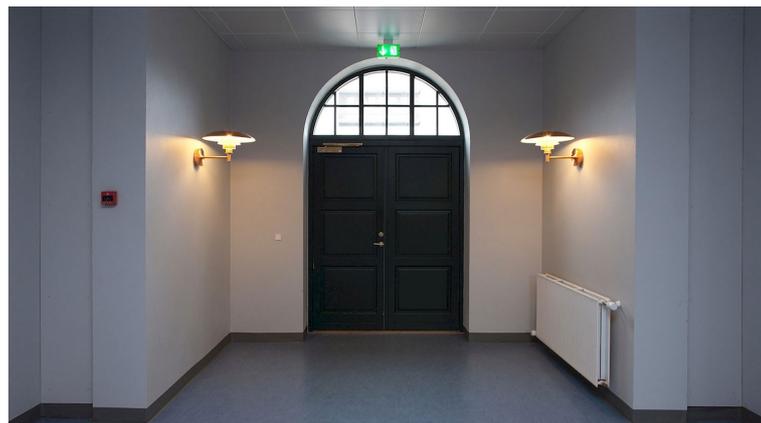

Esbjerg Sygehus

Product info

Specifiche ambientali del prodotto

Questo prodotto è conforme ai requisiti contenuti nelle Direttive Europee, Direttiva RoHS 2011/65 e 2015/863. Il prodotto è stato progettato in modo che possa essere interamente smontato e riutilizzato.

Informazioni

La superficie di rame non è trattata per raggiungere una finitura grigio verde con il passare del tempo. Questo può produrre una finitura superficiale non omogenea prima del raggiungimento dell'ossidazione definitiva del prodotto. Tale processo può essere già iniziato durante il trasporto/stoccaggio.

Montaggio

Morsettiere: 1x3x2,5mm². Ingressi cavo: 2x inferiore + 2x ingressi posteriori per cavo Ø 10-14,5 mm o 2x Posteriore per cavo Ø 10-14,5mm. Collegamento in looping: consentito, max. 3x1,5mm².

Finitura

Rame, spazzolato.

Materiali

Schermi: rame tirato. Scatola a parete: rame tirato. Braccio: rame.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 450 x 290 x 505 Massimo 6,8 kg

Classe

Grado di protezione IP23. Classe di isolamento I.

Note relative alle specifiche

L'innovazione delle sorgenti è in corso. Informiamo quindi solo sui wattaggi massimi. Sul sito www.louispoulsen.com aggiorniamo costantemente le sorgenti consigliate.

Sorgente di luce

1x100W E27

Informazioni

La superficie di rame non è trattata per raggiungere una finitura grigio verde con il passare del tempo. Questo può produrre una finitura superficiale non omogenea prima del raggiungimento dell'ossidazione definitiva del prodotto. Tale processo può essere già iniziato durante il trasporto/stoccaggio.



Product variants

Sorgente	Scatola
1x100W E27	SC. C/FORI CAVO LAT.
	SC. SENZA FORI CAVO LAT.

Design

Poul Henningsen

Peso


Min.: 6.8 kg Massimo: 6.849 kg

Finitura


Rame spazzolato

Diagrammi di distribuzione della luce


Cartesian

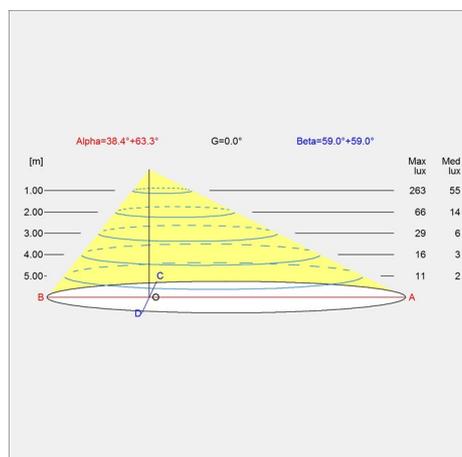

Isolux

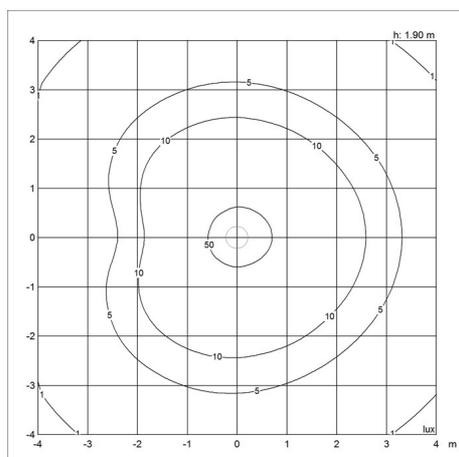

Polare

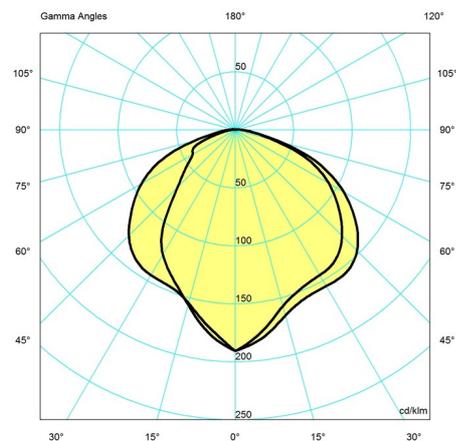

Parti di ricambio e accessori

Product

PH PARETE, VITE +RONDELLA
ANTI-THEFT SCREWS 3 PCS M8X20, COPPER

Variant number

5743590432
5747293476