

TOLDBOD 155/220 VETRO SOSPENSIONE

L'apparecchio emette una luce priva di abbagliamento diretta principalmente verso il basso. Il vetro opalino offre un'illuminazione uniforme e confortevole dell'area intorno all'apparecchio.



**Jissen 120th
memorial square
(Jissen Women's
University)**



Greek Restaurant Spyro's

Product info

Specifiche ambientali del prodotto

Questo prodotto è conforme ai requisiti contenuti nelle Direttive Europee, Direttiva RoHS 2011/65 e 2015/863. Il prodotto è stato progettato in modo che possa essere interamente smontato e riutilizzato.

Montaggio

Tipo sospensione: cavo 2x0,75mm². Rosone: incluso. Lunghezza del cavo: 3m.

Finitura

Vetro bianco opalino.

Materiali

Sospensione: acciaio inossidabile spazzolato. Schermo: vetro soffiato bianco opalino.

Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 155 x 260 x 155 Massimo 0,8 kg | 220 x 275 x 220 Massimo 1,5 kg

Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II.

Note relative alle specifiche

60W QT è disponibile solo per Ø220.

Sorgente di luce

1x25WW G9



Prodotti correlati



Toldbod Sospensione



Toldbod 220/290 Parete



Toldbod 155 Parete



Toldbod 155 Bollard



Toldbod 290 Testa-palo



Toldbod 290 LED Upgrade Kit

Product variants

Dimensione

Ø 155

Ø 220

Sorgente

1x25WW G9

Design

Louis Poulsen A/S

Peso

Min.: 0.837 kg Massimo: 1.534 kg

Dimensioni


Ø 155, Ø 220

Finitura


Vetro bianco opalino

Diagrammi di distribuzione della luce


Cartesian

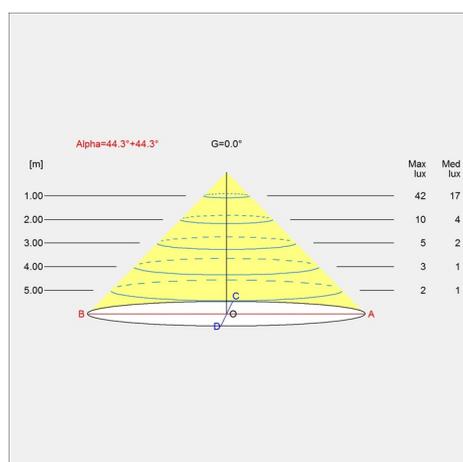

Isolux

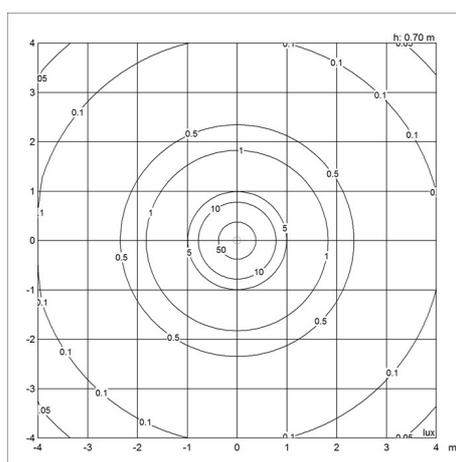

Polare

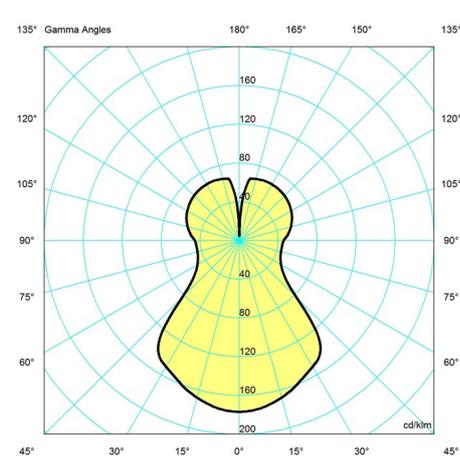

Parti di ricambio e accessori

Toldbod 155/220 Vetro Sospensione

Product	Variant number
ROSONE BIANCO IN 2 PARTI TOPHAT ®	5749329034
TOLDBOD SOSP. 155, VETRO	5741085907
TOLDBOD A SOSP. 220, VETRO	5741085910
TOLDBOD A SOSP. 155 25W QT SOSP KIT V2	5741094134
TOLDBOD A SOSP. 220 25W QT SOSP KIT V2	5741094147