

# VL38 TAVOLO

L'apparecchio emette luce diretta verso il basso.  
L'angolazione dello schermo può essere regolata per ottimizzare la distribuzione della luce. Lo schermo è verniciato di bianco all'interno per garantire un'illuminazione morbida e gradevole.



## Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen (1894–1984) è stato uno degli architetti più influenti della storia della Danimarca ed è stato uno dei simboli dell'avanguardia del funzionalismo danese. Alcuni suoi edifici il Nørrebro Theatre (1931–32), il grande magazzino Daells Varehus (1928–35), il Radiohuset (1936-41) e il primo aeroporto di Kastrup (1937–39), rappresentavano l'essenza concentrata della vita contemporanea. Altri edifici importanti progettati da Lauritzen comprendono il Folkets Hus (1953–56) più noto oggi come sala da concerti Vega, l'edificio Shellhuset (1950–51) e l'ambasciata danese di Washington (1958–60). In particolare, l'edificio Radiohuset e la versione precedente dell'aeroporto di Kastrup - entrambi classificati come edifici storici - sono considerati monumenti inconfondibili del modernismo come genere di costruzione europeo.



## Product info

### Informazioni

Le superfici in ottone non sono state trattate. Nel corso del tempo quindi potrebbero cambiare e sviluppare una patina. E' dotata di una funzione per impostare il livello di illuminazione costante ogni volta che la lampada è collegata all'alimentazione principale. Driver LED montato esternamente sul cavo. Due livelli di illuminazione al 50% o al 100%. Dispone inoltre di un timer che programmato, consente lo spegnimento automatico dopo 4 o 8 ore, Diffusore della lampada regolabile in altezza. Per il kit di sostituzione del LED contattare Louis Poulsen. L'innovazione della tecnologia LED è costante. Le specifiche indicate si basano sulla tecnologia attuale.

### Montaggio

Tipo di cavo: Cavo di plastica. Lunghezza del cavo: 3,3m. Accensione/spengimento: Interruttore sul supporto della lampada. Due livelli di illuminazione. Funzione timer: 4 /8 ore. Driver LED: separato, da collegare alla presa di corrente.

### Finitura

Ottone spazzolato. Nero o bianco, verniciato a polvere

### Materiali

Base: Alluminio pressofuso. Schermo: Alluminio tirato. Stelo: Ottone spazzolato.

### Dimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 135 x 380 x 175 Massimo 2,3 kg

### Classe

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento II.

### Sorgente di luce


LED 2700K 9.6W

Lumen: 416


### Informazioni

Le superfici in ottone non sono state trattate. Nel corso del tempo quindi potrebbero cambiare e sviluppare una patina.

E' dotata di una funzione per impostare il livello di illuminazione costante ogni volta che la lampada è collegata all'alimentazione principale. Driver LED montato esternamente sul cavo. Due livelli di illuminazione al 50% o al 100%. Dispone inoltre di un timer che programmato, consente lo spegnimento automatico dopo 4 o 8 ore, Diffusore della lampada regolabile in altezza. Per il kit di sostituzione del LED contattare Louis Poulsen. L'innovazione della tecnologia LED è costante. Le specifiche indicate si basano sulla tecnologia attuale.

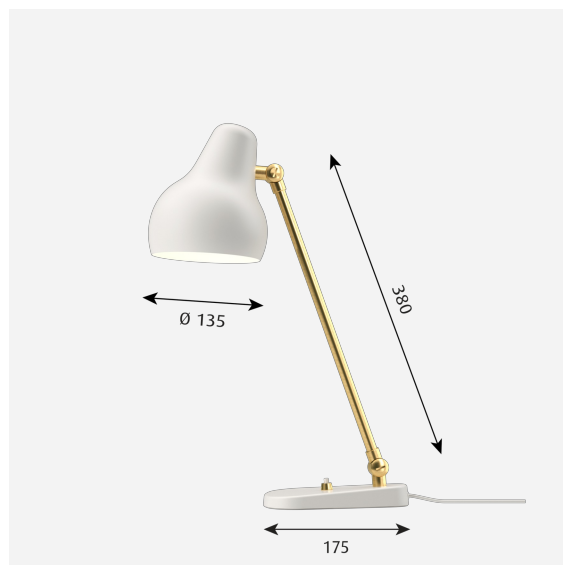

## Famiglia di prodotti



VL38 Parete



VL38 Terra

## Product variants

### Colore

Bianco

Nero

### Sorgente

LED 2700K 9.6W

## Design

Vilhelm Lauritzen

## Peso


Min.: 2.3 kg Massimo: 2.3 kg

## Finitura


Bianco, Nero

# Diagrammi di distribuzione della luce


### Cartesian

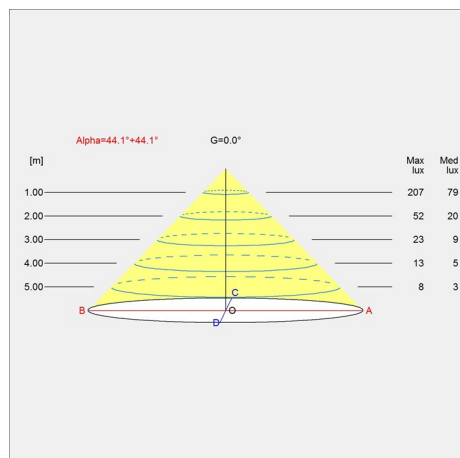

### Isolux

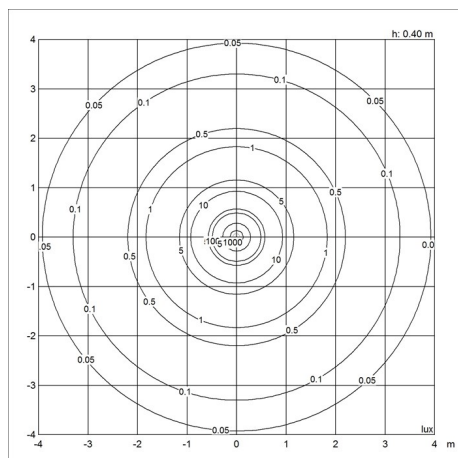

### Polare

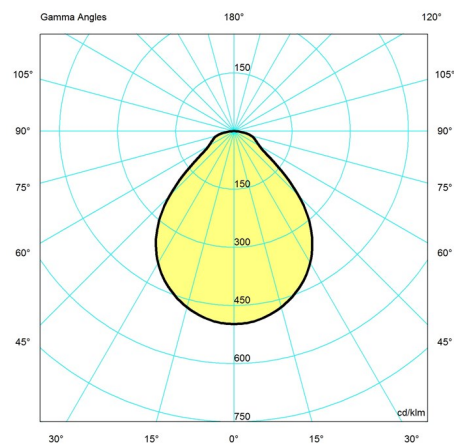

## Parti di ricambio e accessori

### Product

ADATTATORE 12V NERO  
ADATTATORE 12V BIANCO

### Variant number

5744164867  
5744164870