

UMARELL applique

Giorgio Biscaro design

anno 2019


SCHEDA TECNICA - AP199HD INT

LAMPADA "A"

materiale ceramica
colore bianco opaco

DISPOSITIVO ELETTRICO

sorgente luminosa 2x scheda LED
sopra 7,35W, 958lumen
sotto 2,4W, 324lumen
(tot 1282 lumen)
2700 CRI ≥ 80
classe A+

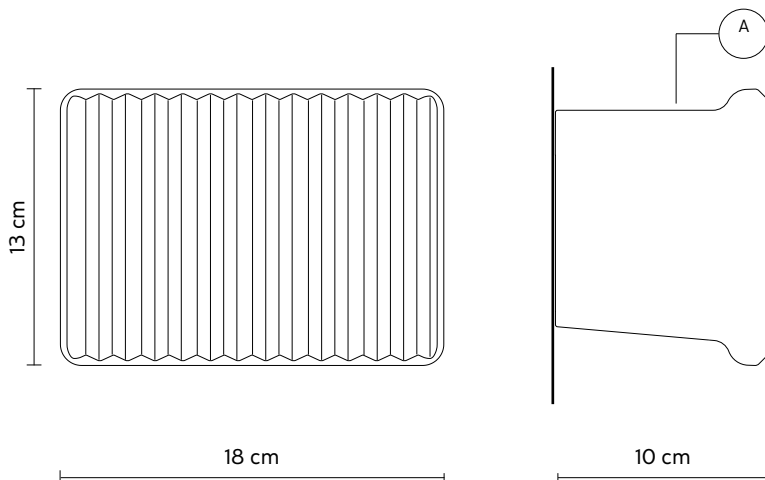


PACKAGING

n° colli 1
peso netto/kg 0,8
peso lordo/kg 1,3
imballo/cm 24x24x39

EMISSIONE LUMINOSA

bidirezionale



 diretta
 filtrata
 indiretta
 assenza




CONFORME ALLE

IEC 60598-1:2014
EN 60598-1:2015



grado di protezione IP20
LED incluso

COLLEZIONE ACCESSORI

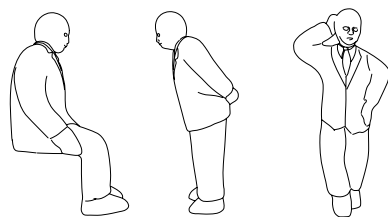

AC199AC

AC199BC

AC199CC